

Arbeiten mit dem Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Fassadengerüst plettac SL70 Aufbau- und Verwendungsanleitung



Die Teleskopgeländer werden von Ebene zu Ebene mit den Pfosten nach oben gesetzt. Durch die Teleskopierbarkeit werden dabei sowohl die horizontale als auch die diagonale Länge des Aufstiegsfeldes abgedeckt (Bilder 10 und 11).

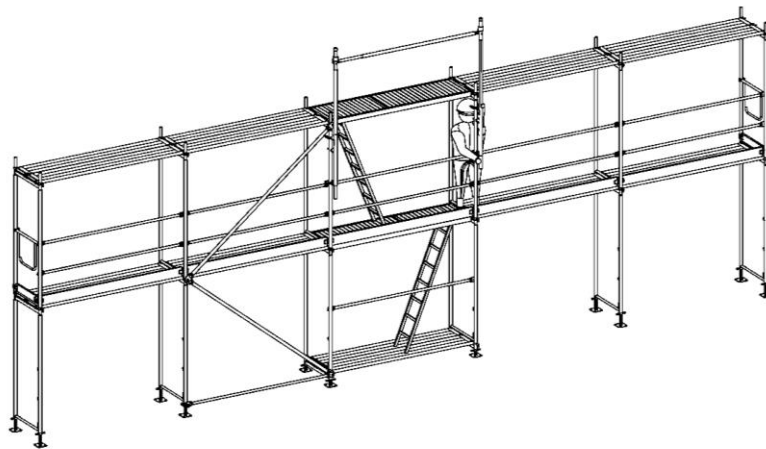


Bild 11: Hochbau des zweiten Pfostens

MSG über die gesamte Länge

Bei der Montage der obersten Gerüstlage kann die oberste Gerüstlage vorübergehend mit dem Montagesicherheitsgeländer gesichert werden. (Bild 11a).

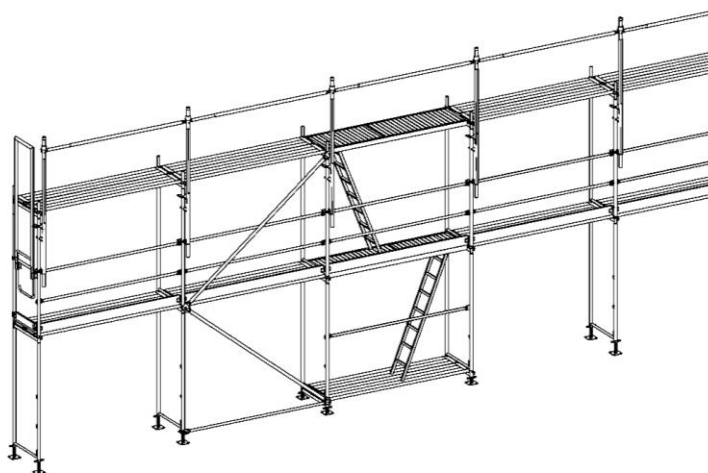


Bild 11a: Vorübergehende Sicherung der obersten Lage mit MSG

Grundprinzip des Umsetzens des Montagesicherheitsgeländers



Bild 27: Blitz-Gerüstfeld mit MSG

*Bild 28: Umsetzen eines ersten Montagepostens
in die nächst höhere Lage*

*Bild 29: Umsetzen eines zweiten Montagepostens
in die nächst höhere Lage*